


FILTROS DE AR ÚMIDO

CARACTERÍSTICAS

- Construídos em chapa expandida de alumínio
- Utilizados principalmente em motores MWM e Scania
- Aplicação marítima



MODELO	A	B	C	D	OBS.
BAR500	118	107	62	75	Parafuso
BAR501	155	150	80	110	Chave de Aperto
BAR502	192	113	70	162	Parafuso
BAR503	190	150	80	145	Chave de Aperto
BAR504	200	200	90	146	Parafuso
BAR505	190	150	100	145	Parafuso
BAR508	285	199	150	223	Bocal
BAR511	154	113	70	124	Parafuso
BAR512	400	240	160	350	Parafuso
BAR513	240	150	80	198	Chave de Aperto
BAR514	109	105	52	72	Parafuso
BAR515	222	150	100	180	Chave de Aperto
BAR516	230	180	70	188	Parafuso
BAR517	242	150	128	200	Chave de Aperto
BAR518	290	180	125	250	Chave de Aperto
BAR519	250	200	156	200	Parafuso
BAR520	290	180	90	250	Chave de Aperto

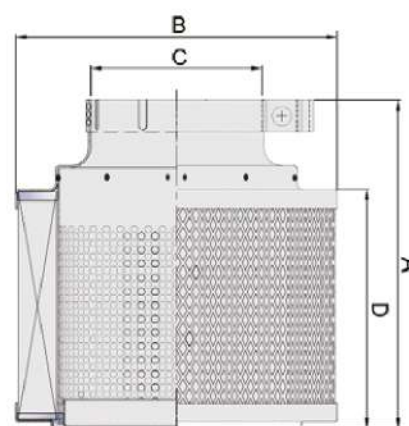

MEIO CORTE - AA

